
FICHA TÉCNICA

KIT ANTICAIDAS MOD. KITE

STEELPRO SAFETY®

1888KITESIN/U

KIT ANTICAIDAS BÁSICO.

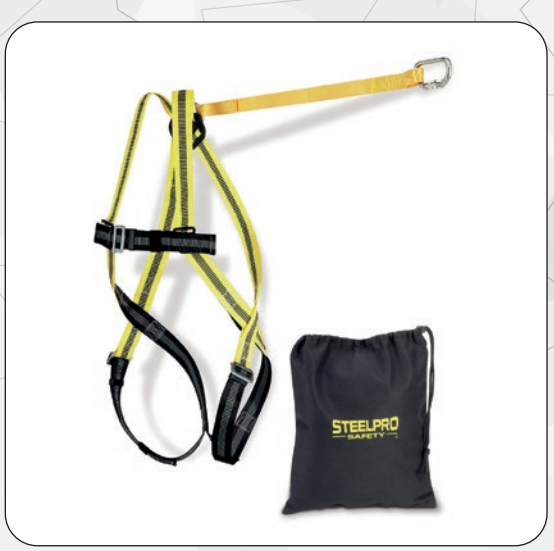

TIEMPO DE VIDA:

Los equipos anti-caída STEELPRO®, tienen un período de **VIDA ÚTIL**[1] de 10 años contados desde la FECHA DE FABRICACIÓN (marcada en el equipo).

INSPECCIONES:

Desde la **FECHA DE PRIMER USO**[2], cada equipo debe pasar una **INSPECCIÓN PERIÓDICA**[3] (al menos una cada 12 meses) según norma armonizada **EN 365**, que podrá ser realizada por **STEELPRO®**, o quien **STEELPRO®** autorice. Cada vez que vaya a ser utilizado el equipo debe pasar el **PRE-USO**[5] (inspección visual del usuario, previa a cada uso).

GLOSARIO DE TÉRMINOS:

[1] VIDA ÚTIL:
Período de tiempo máximo que puede utilizarse un equipo anticaída STEELPRO®.
[2] FECHA DE PRIMER USO:
Día en la que se empieza a utilizar el equipo, que debe quedar registrada según las instrucciones adjuntas al equipo, y tras la cual empieza a contar la vida útil.
[3] INSPECCIÓN PERIÓDICA:
Inspección periódica anual que será realizada por STEELPRO® o quien STEELPRO® autorice.
[4] CADUCIDAD:
Pérdida de la validez de uso del equipo por límite de tiempo,
[5] PRE-USO :
Inspección visual que debe realizar el usuario, previa a cada uso.

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Kit Anticaídas EKO STEEL, compuesto por arnés con enganche dorsal, cinta de 1 metro y 1 mosquetón, con bolsa porta equipo.

CARACTERÍSTICAS:

- ☑ Kit básico.
- ☑ Arnés con anilla dorsal.
- ☑ Cinta de 1 m. de longitud, cosida directamente al arnés mediante 9 costuras de seguridad.
- ☑ Mosquetón de acero con cierre de rosca (15mm. apertura).
- ☑ Incluye bolsa nylon de transporte.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS MATERIALES:

- ☑ Cintas de poliéster y herrajes metálicos y mosquetón en acero galvanizado lacado en negro.
- ☑ Grosor cintas: 44 milímetros.
- ☑ Peso: 1,2 Kg.

PESO MÁX. USUARIO:

100 Kg (ropa y herramientas incluidas).

MARCADO:

Certificado por Organismo Notificado europeo y ensayado por laboratorio acreditado, según Reglamento UE 2016/425 sobre EPI y la norma armonizada:
EN 361. Arneses anticaída.
EN 354. Elementos de amarre.
EN 362. Conectores.

DISPOSITIVO COMPATIBLE:

Mosquetones **EN 362.**

MARCADO CE:

EPI, Categoría III.

EMBALAJE:

- ☑ 1 ud / bolsa.
- ☑ 20 ud / caja.

USOS Y EMPLEO:

- ☑ Actividades con riesgo de caída en altura (retención).
- ☑ Construcción.
- ☑ Tareas de mantenimiento.
- ☑ Industria.
- ☑ Montajes.
- ☑ Instalaciones.

USOS Y EMPLEO:

Talla única (rango aproximado S-XXL).

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001 · AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO · AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL