FICHA TÉCNICA

DUCHA-LAVAOJOS DE ACERO INOXIDABLE 316


STEELPRO SAFETY

2388DAIP

Ducha-lavaojos de acero inoxidable 316.



DIMENSIONES:

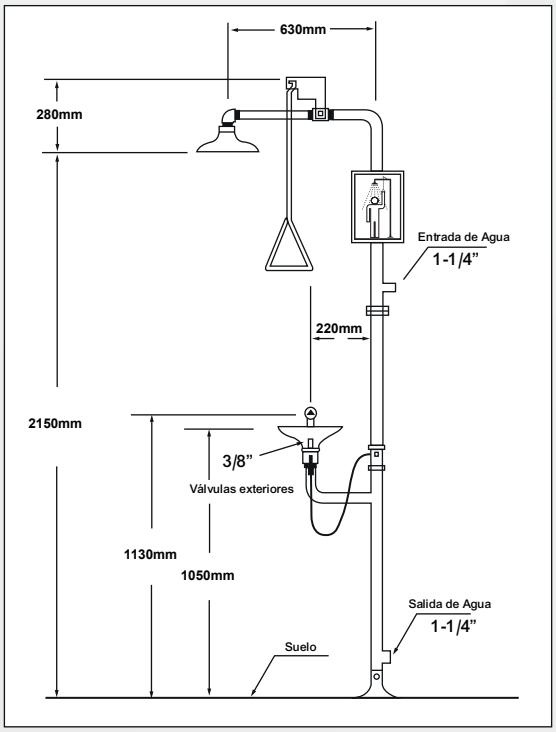

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Ducha-lavaojos con estructura de **acero inoxidable 316** con pedal de accionamiento del lavaojos, para ser usada en casos de salpicaduras de elementos nocivos a los ojos o al cuerpo del trabajador, en el que el agua produzca un efecto de arrastre de la sustancia nociva.

DESTINADO A:

☑ El sistema está diseñado para ser usado en caso de emergencia como primer auxilio en caso de fuego, salpicaduras de productos químicos o radioactivos...etc.
☑ Está compuesto por una ducha y un lavaojos, que pueden ser accionados mediante palanca o pedal (lavaojos) y mediante tirador (ducha).

CONSIDERACIONES:

☑ Debe tenerse en cuenta la posibilidad de reacción de productos químicos con el agua, por lo que deberá ser estudiado por el técnico de prevención las posibles reacciones químicas de los productos a los que se expone el trabajador con el agua.
☑ El agua de la ducha ha de tener principalmente un efecto mecánico o de arrastre sobre el cuerpo.
☑ No prolongar la ducha más de lo necesario en caso de bajas temperaturas ya que existe el riesgo de shock térmico (prever mantas para envolver al afectado).
☑ El montaje de este dispositivo, ha de ser realizado por personal cualificado.
☑ Una vez instalada, la parte más baja de la alcachofa de la ducha debe situarse entre 210 y 230 cm y la parte más alta de la cubeta del lavaojos entre 80 y 115 cm.
☑ Debe ser alimentada con agua potable.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS MATERIALES DE FABRICACIÓN:

☑ Rociador y cubeta: Acero inoxidable de 26 cm (diámetro).
☑ Válvula de Ducha: Acero inoxidable de 1" resistente a la corrosión, con válvula de bola en acero galvanizado.
☑ Válvula del Lavaojos: Acero inoxidable de ½ " resistente a la corro-sión, con válvula de bola en acero galvanizado.
☑ Salida y entrada de agua con conexión de 1 ¼ ".
☑ Control de flujo: Cambia conforme a la presión y el caudal en la red de consumo, donde el máximo nivel alcanza los 114 L /min.

RANGOS DE PRESIÓN:

☑ Presión mínima de trabajo: 20 PSI = 1,38 MPa
☑ Presión máxima de trabajo: 120 PSI = 8,27 MPa

**(PSI = Libra por pulgada cuadrada) = 0,0067 MPa = 0,0067 N/mm2 = 0,067 bar*

NORMATIVA:

UNE EN 15154-1-2 Duchas de seguridad.
Duchas y lavaojos conectados a la red de agua.

EMBALAJE:

☑ 1 ud / caja.

USO DESTINADO A:

☑ Cualquier lugar en el que se pueda producirse fuego, salpicaduras de productos químicos o radioactivos y se necesite realizar un primer auxilio.
☑ En plantas industriales y químicas donde el ambiente no sea especialmente salino o corrosivo.

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 | AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 | AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) | AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO | AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL