FICHA TÉCNICA

LAVAOJOS DE MURAL DE ACERO GALVANIZADO

STEELPRO SAFETY®

2388L101MNY

Lavaojos de acero galvanizado a pared.



NORMATIVA:

UNE EN 15154-1-2 Duchas de seguridad.
Duchas y lavaojos conectados a la red de agua.

MEDIDA DE LAS CONEXIONES:

Cubeta: 27 cm (diámetro)
Válvula lavaojos: 3/8''
Conexión toma de agua: ½''.
Conexión evacuación de agua: 1 ¼''.

RANGOS DE PRESIÓN:

- ☑ Presión mínima de trabajo: 0,2 MPa*
- ☑ Presión máxima de trabajo: 0,8 MPa*
- ☑ Presión máxima estática: 0,9 MPa*

**(MPa = Megapascal) = N/mm² = 10 bar*

DESCRIPCIÓN	MATERIAL
Soporte de pared	Acero
Subconjunto del cuerpo	Acero galvanizado
Pulsador de emergencia	Acero
Cubeta lavaojos	ABS
Bifurcador atomizadores lavaojos	ABS

DESCRIPCIÓN:

Lavaojos de mural con estructura de acero galvanizado, para ser usada en casos de salpicaduras de elementos nocivos a los ojos, en el que el agua produzca un efecto de arrastre de la sustancia nociva.

DESTINADO A:

☑ El sistema está diseñado para ser usado en caso de emergencia como primer auxilio en caso de fuego, salpicaduras de productos químicos o radioactivos...etc.

CONSIDERACIONES:

☑ Debe tenerse en cuenta la posibilidad de reacción de productos químicos con el agua, por lo que deberá ser estudiado por el técnico de prevención las posibles reacciones químicas de los productos a los que se expone el trabajador con el agua.
☑ El agua del lavaojos ha de tener principalmente un efecto mecánico o de arrastre sobre los ojos.
☑ No prolongar el lavado más de lo necesario en caso de bajas temperaturas ya que existe el riesgo de shock térmico (prever mantas para envolver al afectado).
☑ El montaje de este dispositivo ha de ser realizado por personal cualificado.
☑ Una vez instalada, la parte más alta de la cubeta del lavaojos se debe encontrar entre 80 y 115 cm.
☑ Debe ser alimentada con agua potable.


EMBALAJE:

☑ 1 ud / caja.

USO DESTINADO A:

☑ Cualquier lugar en el que se pueda producirse fuego, salpicaduras de productos químicos o radioactivos y se necesite realizar un primer auxilio.
☑ En plantas industriales y químicas donde el ambiente no sea especialmente salino o corrosivo.

DIMENSIONES:

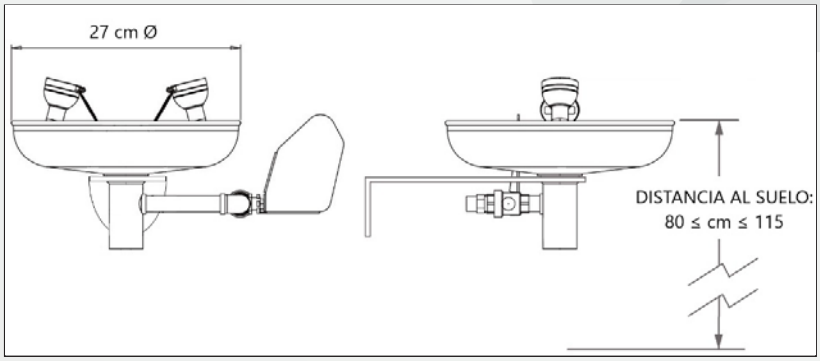

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 · AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001 · AENOR SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ISO 45001
AENOR ESTRATEGIA SOSTENIBLE (ODS) · AENOR HUELLA DE CARBONO CO_2 CALCULADO · AENOR COMPROMISO CON ENTORNOS SEGUROS PARA LAS MUJERES

Marca Protección Laboral, S.L.
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL